



Powerful Solutions


EagleVision CCTV

SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

SONY **STARVIS** Outstanding Visibility under the Starlight

Câmera Box Starvis 4K 4-em-1 OSD

- Câmera Box com Sensor 1/2.8" SONY HD Starvis Super LowLight
- 4K, 5MP, 4MP e 1920x1080pixels Full HD de resolução analógica
- WDR 100dB compensa efetivamente o fundo e frente da imagem
- Suporta lente auto-iris DC (Opcional)
- Saídas de vídeo BNC
- Sensibilidade em até 0.01Lux (Modo colorido), 0.002 (Modo PB)
- Compatível com DVRs padrões HD TVI, AHD, CVI e Analógico CVBS
- OSD: WDR, Flickerless, 3DNR, AGC, AWB, Função Espelho, *Dead Pixel Compensation*, *Day/Night Burst*, Máscaras de Privacidade, 4 áreas de detecção de movimento, SensUp, UTC (Up to Coaxial), Outros

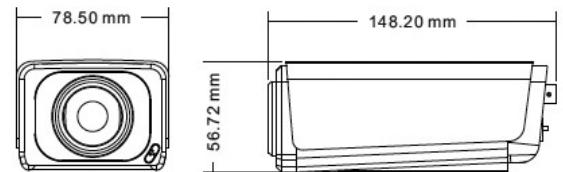

A câmera HD Analógica EagleVision Série 4-em-1 adota o sensor de imagem HD 1/2.8" SONY 4K Starvis Low-Light. O sensor Sony HD 4K Starvis Low-Light é um sensor de vídeo inovativo para captura de vídeo e processamento de imagem em alta qualidade, mesmo em ambientes com pouca luminosidade; com sensibilidade de até 0.01Lux (modo colorido) e 0.002 (modo PB). Possibilita ainda redução de ruído no sinal de vídeo, otimizando a reprodução de imagem em excelente qualidade.

Ademais, com a Tecnologia HD 4-em-1 possibilita compatibilidade com DVRs analógicos e DVRs Híbridos AHD/TVI/CVI/CVBS.

Tecnologia WDR Real

A função Wide Dynamic Digital, ajusta a luminosidade entre contrastes de claro e escuro na imagem de luz de fundo. A câmera pode capturar imagens nítidas e limpas, não somente na parte frontal, mas também no fundo da imagem. Mesmo tendo um contraste alto entre luzes e sombras, a câmera captura imagem com melhor equilíbrio em áreas de alta intensidade de foco claro e escuro.

Super Low light (Day/Night Burst)

Efetua mudança automática de colorido (dia) para monocromo (noite) com sensibilidade de 0.01Lux/F1.2 (modo colorido), 0.002 Lux (modo preto e branco), 0.0Lux (IR Ligado).

3D-DNR (Digital Noise Reduction) e Função SensUp

Eliminam ruídos de sinal de vídeo quando a iluminação estiver baixa, equilibrando assim a nitidez em ambientes onde existe pouca luminosidade.

Menu de configuração via OSD (On Screen Display) via botão na câmera ou remotamente via UTC

Possibilita a operação fácil para configurar as funções da câmera localmente via botões.




Avenida do Batel, 1230 • 5º andar • Batel • Curitiba • PR • 80420-090
Tel: (041) 3342 1600 • vendas@eaglevision.com.br • www.eaglevision.com.br






Professional
Reliable
Safe

Funções de alto desempenho para monitoração 24 horas, incluindo:
Starvis Super LowLight, Função Defog, 3D-DNR (Digital Noise Reduction)
WDR (Wide Dynamic Range), Máscara de Privacidade, Controle OSD Remoto, etc

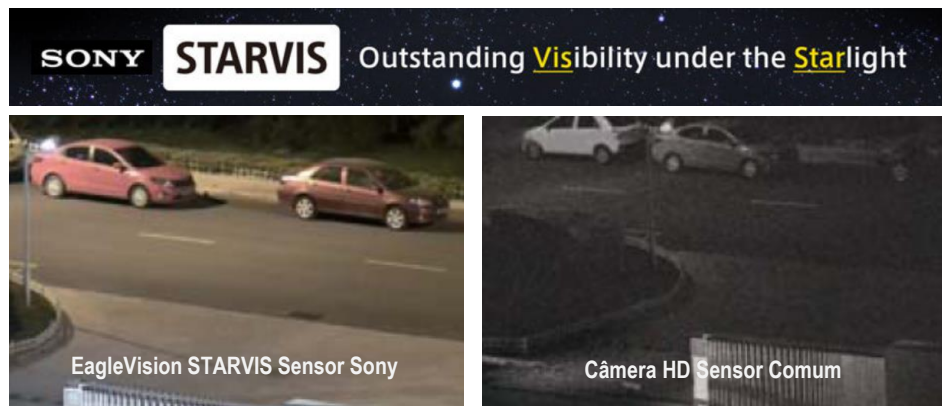


Starvis Sensor - Possibilita imagem colorida com excelente qualidade mesmo em baixa luminosidade

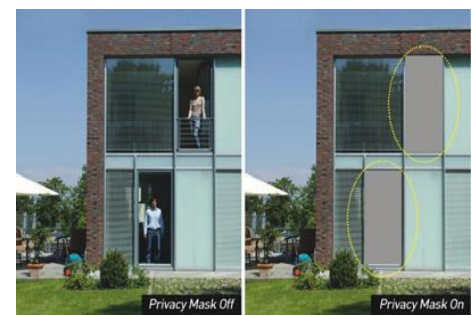

Máscaras de Privacidade Configuráveis




Defog - Possibilita melhor imagem mesmo em condição de neblina ou fumaça

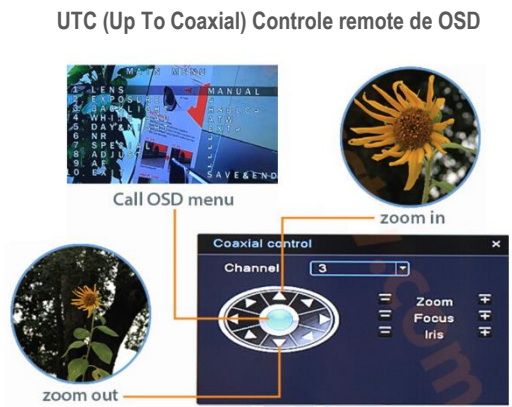

FUNÇÃO WDR (Uso Externo- Possibilita melhor imagem compensando luz de fundo e frontal)



3D-DNR - Redução de Ruído Digital na Imagem

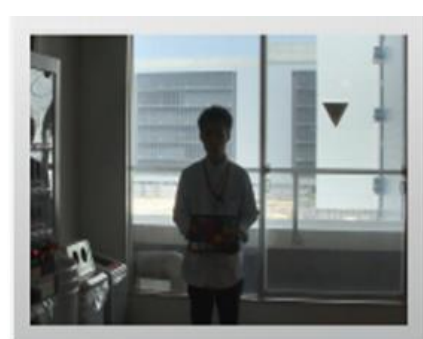

FUNÇÃO WDR (Uso Interno- Possibilita melhor imagem compensando luz de fundo e frontal)



Powerful Solutions

EagleVision CCTV

SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES



Defog - Melhor imagem mesmo em condição de neblina

MODEL	EE-BG4SV4K1 (12VDC) / EE-BG4SV4K2 (12VDC/24VAC)
Pixel Resolution	NTSC/PAL (4K, 5MP, 4MP, 1920x1080p) OSD Setup
HD Support	4-in-1 (AHD, CVI, TVI, CVBS)
Sensor Device	1/2.8" SONY STARVIS HD Sensor Super Low-Light
Sync / Frame Rate	Progressive Scan / 4K: 15fps, 5MP: 20fps, 4MP: 25fps, 2MP: 30fps
Output signal	1x BNC 1Vp-p composite video into 75Ω
Min. Illumination at F1.2	Color 0.01Lux, B/W 0.002Lux @F1.2 , 0.0Lux (IR ON)
Shutter (Electronic Iris)	1/60 ~ 1/50,000 sec
Signal to Noise Ratio	50dB (AGC off, Weight on)
Backlight Compensation	WDR 100dB (8 levels) / BLC / HLC / OFF (Selectable areas for BLC/HLC)
White Balance	ATW (Manual/Auto)
Gain control	LOW,HIGH,OFF Selectable (0~30dB)
3D-DNR	ON / Off) Level Control
Motion Detection	ON/OFF (4 Zone)
PRIVACY	ON/OFF (4 Zone)
Defog	ON/OFF/Auto
SensUp	1x ~ 30x level selection
UTC	Support
D&N Selection	Burst / Color / Black & White / Auto / Time
Lens	Optional (Support Auto-Iris DC)
Environment	Aluminum case, double front visor antiglare UV protect
Input Voltage/Consumption	12VDC (10.5~13.5 VDC) - 12VDC/24VAC Optional
Operating/Storage Temp.	-10°C to +55°C/ -20°C to +70°C / 0-90% non condensing
Dimension / Water proof	78.5(W) x 57(H) x 148(D)mm
Weight	0.8Kg