



Powerful Solutions

# EagleVision CCTV


## SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

### Teclado 3D Network TCP/IP, USB e RS485/232

- Compatível com EagleVision DVR/NVRs, Speedomes IP e Software.
- Joystick 3D (três dimensões) com o zoom no joystick
- Pode controlar 256 conjuntos de domes PTZ analógicos ou 1000+ PTZs e Câmeras IP, NVRs e DVRs com decodificador de endereços.
- Pode se conectar com 16 controladores subsidiários (0-15).
- Photoelectricity separado RS485 Sinal de Entrada / Saída até 1200m.
- Conexão ethernet de rede TCP/IP usando a porta RJ45
- Suporta diferentes protocolos, Taxas de transmissão RS485 Bus Line.
- Porta USB compatível com Windows 7/8/8.1/10
- Definição de matriz virtual, tela cheia, teclado virtual e mouse virtual, playback, config; possibilita controle total dos dispositivos conectados.
- A velocidade da dome PTZ pode ser controlada pelo escopo do balanço joystick que pode ser mostrado na tela LCD.
- Teclas auxiliares e de atalho para diversas funções e controles
- Assistência técnica nacional e garantia de 3 anos (Opcional até 5 anos)



Network Mode

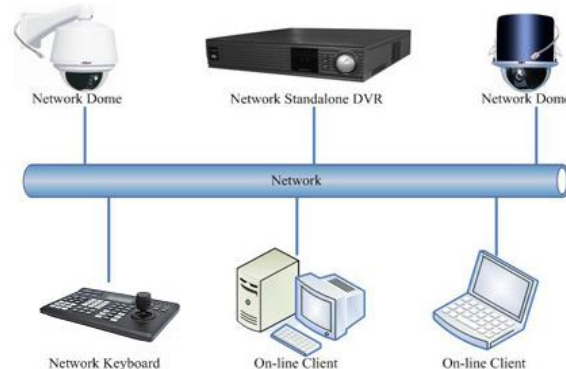

### Especificação Técnica

| EE-KBNDZ3                  |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geral</b>               |                                                                                          |
| Tecla do teclado do painel | Eletromecânica                                                                           |
| Joystick                   | 3-axis, vetor-solving, com zoom no joystick, volta para centro automaticamente           |
| Conectores do teclado      | RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB                                                          |
| Comunicação do teclado     | Modo direto, Modo de rede                                                                |
| Modo direto                | Interface: RS232/RS485                                                                   |
|                            | Protocolo DVR: Privado                                                                   |
|                            | Dome Protocolo: EagleVision/Pelco-D/Pelco-P/Pelco-D1/Pelco-P, etc                        |
| Modo de rede               | Interface: RJ45; NVR/DVR/Câmera SpeedDome/PTZ IP Endereço IP/Porta/Protocolo             |
| Modo USB                   | Interface: USB; Conecta com Software EagleSPSS/NVR/DVR/SpeedDome/PTZ IP                  |
| exibição                   | LCD, 75.2mm x 33.85mm                                                                    |
| <b>Ambiental</b>           |                                                                                          |
| Fonte de Alimentação       | Adaptador de alimentação, entrada 100 V ~ 240 V 50Hz/60Hz, saída DC12V/1000mA ou via USB |
| Consumo de Energia         | 5 W                                                                                      |
| Temperatura de trabalho    | -10°C ~ + 55°C                                                                           |
| Umidade de trabalho        | 10% ~ 90%                                                                                |
| dimensão                   | 330mmx160mmx37mm (WxDxH) (altura: 100mm incluindo joystick)                              |
| peso                       | 2.5 kg (Incluindo embalagem)                                                             |



Avenida do Batel, 1230 • 5° andar  
 Bairro Batel • Curitiba PR 80420-090 • Tel: (041) 3342 1600  
 vendas@eaglevision.com.br • www.eaglevision.com.br

