



Professional  
Reliable  
Safe

# EagleVision Net

Dome IP IR (30m) 2.0 MP 1920x1080p - Lente Fixa - IP66 - IR Inteligente - Analítico

## Análise de Vídeo H265, WDR, IR Inteligente Lente Fixa



- Velocidade de visualização e gravação de até 20 FPS em 1920x1080p
- Monitoração e gravação de vídeo e áudio (Bi-direcional)
- Sensor SmartSense 1/2.8" Low Light 2.0 Megapixel Scan Progressivo
- Funções: WDR, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC/HLC
- Senhas de proteção para administrador, supervisor e operadores com níveis de privilégios para cada operador, definidos pelo administrador
- Análise de Vídeo Inteligente com as seguintes funções: Contagem de pessoas/veículos, Cerca Virtual, Objeto esquecido/roubado, Intrusão, etc
- IR inteligente evita saturação de luz na imagem durante a noite
- Suporta HTTPS *Digest Authentication*
- Detecção de movimento inteligente na imagem
- Possibilita criar 4 máscaras privadas na imagem
- Gravação Manual, agendada, pre-gravação, alarme e link de alarme
- Transmissão de imagens via Multicast e Unicast, suporte Onvif
- Gravação remota via FTP
- Software EagleVMS Possibilita gravação de 64 câmeras incluso



Mega-Pixel Digital Zoom



Câmera IR IP Mega-Pixel 2.0 (1080p)

Lente Fixa 3.6mm (2.8, 4.0 opcionais)

Porta RJ45 Ethernet: 10/100baseT

Baixa Luminosidade em 0.05Lux (Color)

Compressão Multi-stream: H265, H264, MHPEG possibilita configurar gravação e transmissão independente

PoE(802.3af) Opcional

Análise de Vídeo integrado

Para ambientes internos e externos

Suporta iPhone, iPad, Android

Interface para SD Card opcional

Controle de banda entre 32kbs até 16Mbps reduz trafego e utilização da rede corporativa LAN/WAN

Alarmes: Pré e Pós alarme, e-mail, áudio, agendado, envia imagens para Central de Monitoramento, etc








Professional  
Reliable  
Safe

# EagleVision Net

Dome IP IR (30m) 2.0 MP 1920x1080p - Lente Fixa - IP66 - IR Inteligente - Analítico

Câmeras de CFTV ou IP com resolução padrão somente poderiam ver a imagem abaixo sem detalhes específicos em certas áreas na imagem. E mesmo com a possibilidade de uma PTZ com zoom ótico poderia ver os detalhes, mas perderia o ângulo de visão geral da imagem. Com a tecnologia da Câmera IP Mega-Pixel *EagleVision* os detalhes da imagem podem ser analisados com zoom digital, enquanto a gravação é efetuada na imagem inteira, captando assim todas as atividades ou movimentação em uma área bem maior do que uma câmera padrão, ou até mesmo uma PTZ.

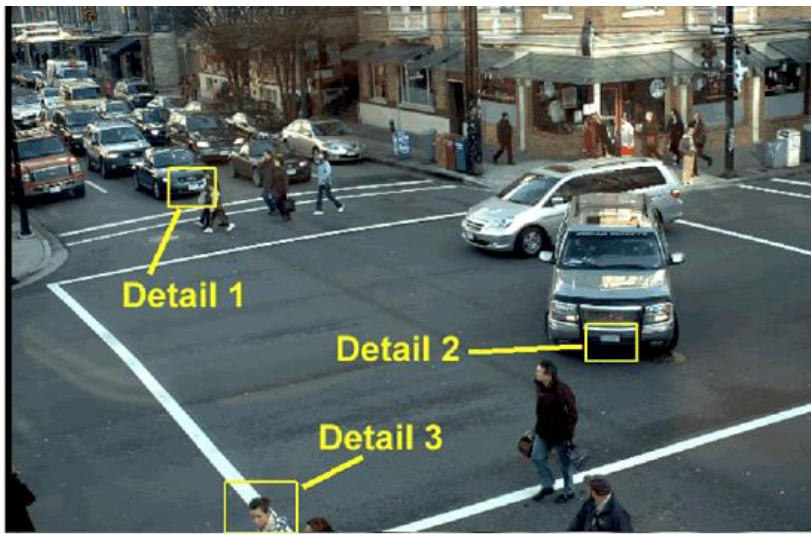


Detail 1 (Detalhe 1)



Detail 2 (Detalhe 2)




Detail 3 (Detalhe 3)

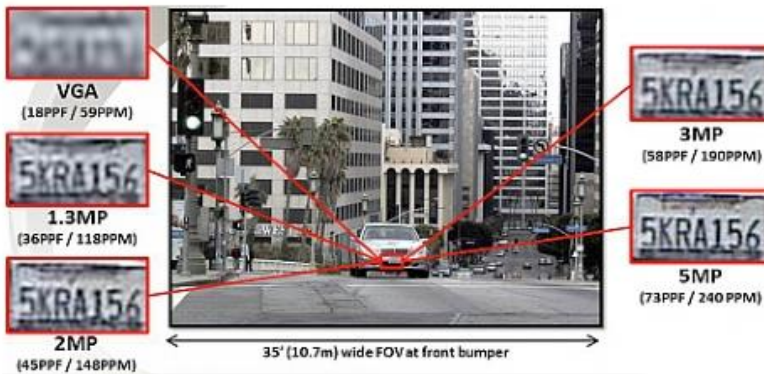


O H.265 é um formato de compressão de vídeo duas vezes mais eficiente que seu antecessor, pois utiliza até 50% a menos da largura de banda, mantendo a mesma qualidade do H.264

[Conventional compression format]

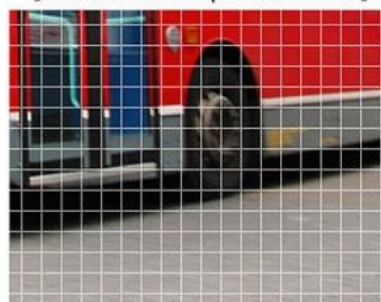

[Newly developed compression format]

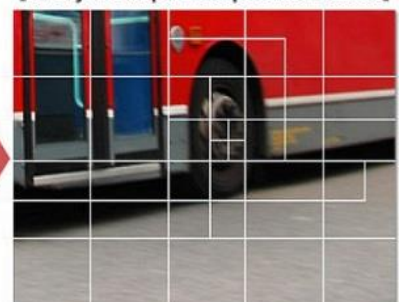

\*Videos shown are rendered images.



Avenida do Batel, 1230 • 5° andar • Curitiba • PR • 80420-090  
Tel: (041) 3342 1600 • vendas@eaglevision.com.br  
www.eaglevision.com.br







Professional  
Reliable  
Safe

## Funções Avançadas e Análise de Vídeo Inteligente Integrado

Sensor Low Light, WDR, IR Inteligente, Contagem de pessoas/veículos, Cerca Virtual, Intrusão, Proteção Perimetral, Detecção de Objeto Abandonado, Detecção de Objeto Roubado, etc.




Sensor Comum



Sensor SmartSense Low Light EagleVision




Câmera IP IR Comum

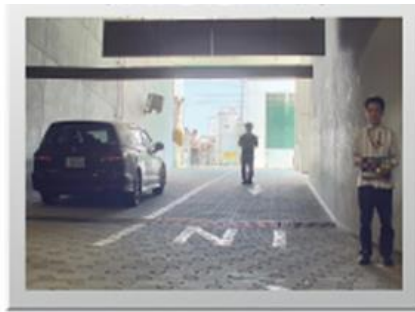

FUNÇÃO WDR (Uso Externo) – Possibilita melhor imagem compensando luz de fundo e frontal




Câmera IP EagleVision IR Inteligente

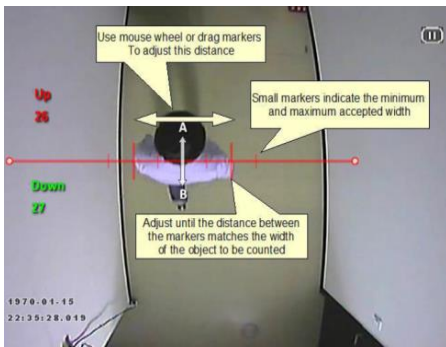

Contagem de Pessoas (Opcional)  
Contagem de Pessoas/Carros




Proteção Perimetral  
Monitora Perimetro Linear

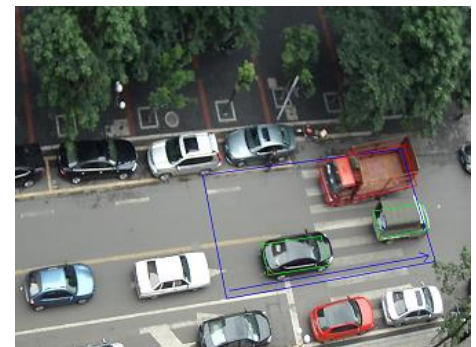

Direção não Autorizada  
Detecta Movimento Direcional



Monitoração Área Restrita  
Pessoa Desautorizada na Área

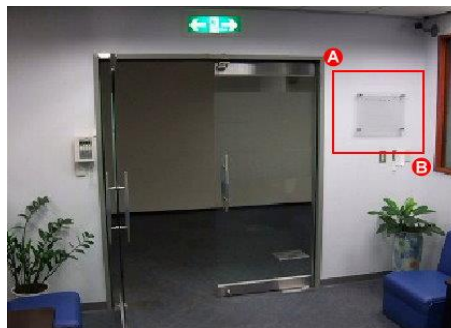

Detecção Objeto Roubado  
Monitora Objeto na Imagem



Detecção Objeto Abandonado  
Monitora Objeto Abandonado na Imagem



Av. Sete de Setembro, 4923 • 2º andar  
Batel • Curitiba • PR • 80240-000 • Tel: (041) 3342 1600  
vendas@eaglevision.com.br • www.eaglevision.com.br





Com SDCard -12VDC/POE: EN-DRAOC2F2P (2.8mm) / EN-DRAOC2F3P (3.6mm) / EN-DRAOC2F4P (4mm) Sem SD Card - 12VDC: EN-DRAOC2F21 (2.8mm) / EN-DRAOC2F31 (3.6mm) / EN-DRAOC2F41 (4mm)	
<b>Camera</b>	
Image Sensor	1/2.8" Low Light 2.0 Megapixel progressive scan
Effective Pixels	1920(H) x1080(V)
Electronic Shutter Speed	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Minimum Illumination (AGC ON)	0.05Lux/F1.2 (Color), 0Lux/F1.2(IR on)
S/N Ratio	More than 50dB
IR Distance	Distance up to 30m (Intelligent IR / 850NM)
IR On/Off Control	Auto/ Manual
<b>Lens</b>	
Lens Type	2.8 mm, 3.6 mm and 4.0mm optional F1.2 H:104°/92° to V:55°/50°
<b>Intelligence</b>	
IVS	Object Counting, Tripwire, Intrusion, Object missing/appear, Scene change, others
<b>Video</b>	
Compression	H.265/H.264/MJPEG
Streaming Capability	2 Streams
Resolution	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
Frame Rate	Main Stream: 1080P (1 ~ 20fps), 720P(1 ~ 25fps); Sub-Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) PAL/NTSC
Bit Rate Control	CBR/VBR
Bit Rate	H.265: 12K ~ 6400Kbps / H.264: 32K ~ 16MBs
Day/Night	Auto(IR Cut Filter) / Color / B/W
BLC Mode	BLC / DWDR
White Balance	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Gain Control	Auto/Manual
Noise Reduction	3D DNR
Motion Detetion	Off / On (4 Zone, Rectangle)
Defog	Support
Smart Alarm	Support network disconnected, IP conflict, illegal access alarm
Flip	0°/90°/180°/270° (Format: 16:9 and 9:16)
Mirror	Off / On
Privacy Masking	Off / On (4 Area, Rectangle)
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol	HTTP; HTTPS; TCP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IGMP, IPv4; P2P; UPnP; NTP; SSL
Interoperability	ONVIF Profile S/G, Support Digest Authentication
Streaming Method	Unicast / Multicast
Max. User Access (Unicast/Multicast)	10 Users / 20 Users
SDCard Slot (Optional)	Local SD Card Interface (up to 128G) for instant recording
Web Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari
Management Software	EagleVMS, EagleNVMS, Digifort, DGuard, Milestone, Genetec, Aimetis, others
Smart Phone	IOS, Android, Windows Phone
<b>Certifications</b>	
Certifications	CE (EN 60950:2000), FCC: FCC Part 15 Subpart B
<b>Electrical</b>	
Power Supply	DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
Power Consumption	<6W
<b>Environmental</b>	
Operating Conditions	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Ingress Protection	IP66 Indoor and outdoor
<b>Construction</b>	
Casing	Aluminum
Dimensions	115(W) x 95(H)
Gross Weight	0.5Kg