





Powerful Solutions

# EagleVision CCTV

## SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

### Caixa de Proteção para Área Industrial IP67

- Caixa construída em alumínio extrusado e anodizado.
- Suporte construído em alumínio extrusado e anodizado.
- Visor com 3 mm de espessura (Vidro temperado ou Polycarbonato).
- Visor Crystal Broadband IR para câmeras térmicas opcional
- Vedada com perfil de borracha em toda extensão de abertura.
- Cabos integrados no suporte evita vandalismo
- Possui 2 saídas de cabos na parte inferior (Padrão UL Seal Tube)
- Aplicação Industrial e Subestações de Energia.
- Abertura lateral facilita instalação e ajuste de câmera e lente
- Ventilador, Termostato e Aquecedor Integrados
- Protetor solar integrado e suporte de parede (Modelos opcionais)
- Dimensão Externa (Incluindo protetor solar): 40(C) x 16(L) x 13(A) cm  
Dimensão Interna Max. (Com Ventilador) : 35(C) x 11(L) x 9(A) cm
- Nível de Proteção IP67, NEMA4X

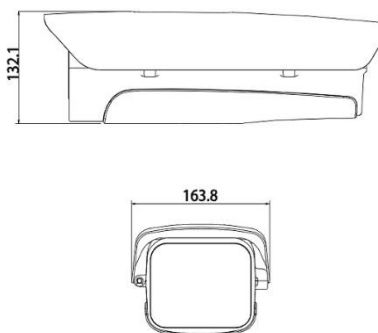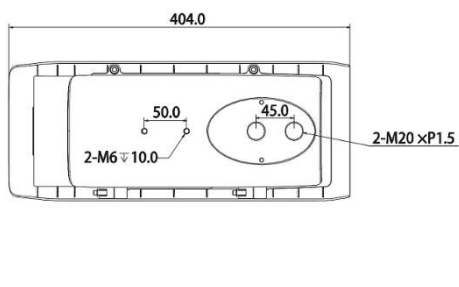

Opcional: Visor frontal Broadband Crystal IR para câmera térmica



Avenida do Batel, 1230 • 5° andar  
Batel • Curitiba PR 80420-090  
Tel: (041) 3342 1600 • vendas@eaglevision.com.br  
www.eaglevision.com.br



IP67



Powerful Solutions

# EagleVision CCTV

## SECURITY SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES

### Suportes Opcionais



EE-SP601



EE-SP600



EE-SP604

Suporte de Parede  
(Cabeamento embutido no suporte)

Model	EE-HTDNC5	EE-HTDSB6
	For CCTV Visual Cameras	For CCTV Thermal Cameras
<b>General</b>		
External Dimension (LxWxH)	455x165x155mm	
Inside Dimension (LxWxH)	355x100x83mm	
Window Dimension	90x80mm(Tempered glass vandal-proof)	
Operating Temperature	(-)40°C ~+60°C	
Heater	ON: 5°C /OFF: 15°C	
Cooler	ON: 37°C /OFF: 20°C	
Power Supply	AC24V/3A, DC12V	
Power Consumption	45W	
<b>Environmental</b>		
Humidity	<90% RH	
Ingress Protection	IP67 (EN60529)	
Vandal Resistance	IK10 (EN62262)	IK08
<b>Construction</b>		
Material	Aluminum (case), Polycarbonate (Sunshield) and Stainless steel screws	
Camera mount	Internal metal adjustable mini rail	
Color	RAL9002	
Dimension(LxWxH)	40mmx165mmx155mm	
Weight	1.5kg	1.7kg
<b>Others</b>		
Certification	CE, FCC, UL/cUL Type 4X, EAC, ICES	



Avenida do Batel, 1230 • 5° andar  
Batel • Curitiba PR 80420-090  
Tel: (041) 3342 1600 • vendas@eaglevision.com.br  
www.eaglevision.com.br



**IP67**